

HiLook


Prestazioni eccellenti, a miglior prezzo


Catalogo prodotti **2026**

HiLook

Cerchi alte prestazioni a un ottimo prezzo? Dai un'occhiata ad HiLook

HiLook è progettato per offrire prodotti con prestazioni elevate, convenienti, intuitivi e affidabili, ideali per progetti di piccole e medie dimensioni. La gamma include telecamere di rete, dispositivi backend, videocitofoni e soluzioni di trasmissione. Grazie all'app HiLook, puoi gestire i dispositivi in modo facile dallo smartphone. HiLook propone un'ampia varietà di soluzioni per soddisfare diverse esigenze, garantendo alte prestazioni a un prezzo ragionevole.

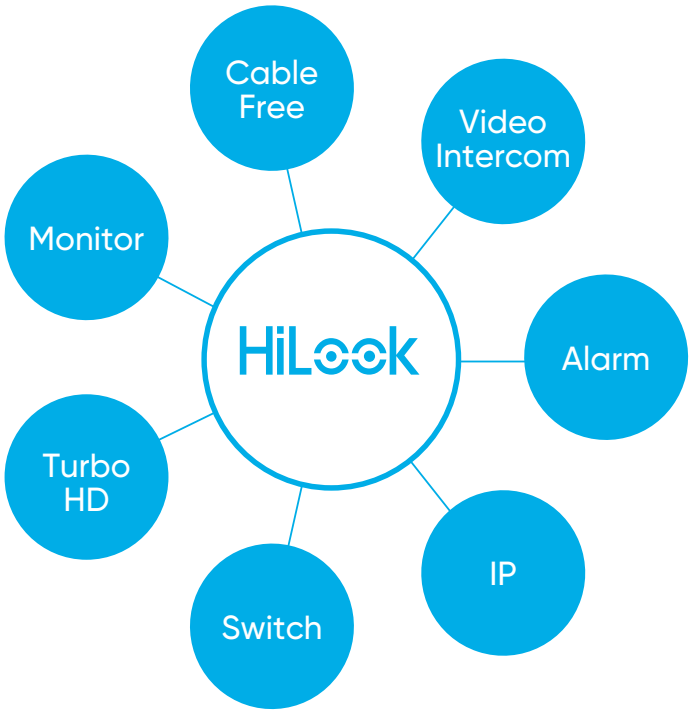

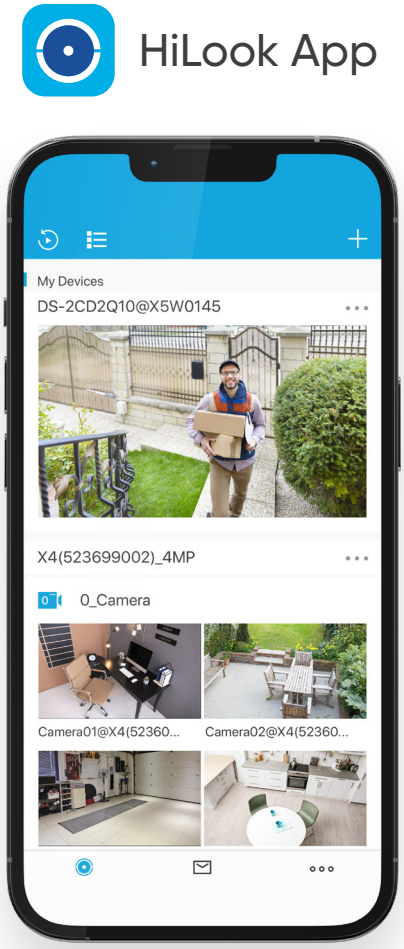

Indice

04 Videosorveglianza

5 Highlights

7 EUI

9 Videosorveglianza IP
10 Serie Value
14 Serie PTZ
15 Video registratori di rete – Serie Value
16 – Serie Turbo HD
17 Kit Videosorveglianza

18 Videosorveglianza – Turbo HD
19 Serie Value

20 Videosorveglianza – Accessori

30 Videocitofonia

24 Highlights Videocitofonia
25 Kit IP
25 Kit ibrido
25 Kit a 4 fili

28 Monitor

28 Monitor

Videosorveglianza

Videosorveglianza: Highlights



Smartphone *ColorVu 2.0* *ColorVu 3.0*

ColorVu 3.0

HikAI-ISP con riduzione del rumore AI offre immagini in movimento più nitide e dettagli statici più definiti; la correzione del colore AI 3D LUT mostra i colori reali delle scene notturne; l'attivazione e la disattivazione automatica AI WDR migliorata garantisce che le aree luminose di un'immagine non siano sovraesposte.



Modalità IR *Modalità luce bianca* *Modalità Smart*

Smart Hybrid Light

Le telecamere HiLook Smart Hybrid Light offrono tre modalità di illuminazione supplementare: IR, luce bianca e modalità smart. In modalità smart, la telecamera utilizza la luce infrarossa fino a quando un evento non attiva la registrazione a colori.



Motion Detection 2.0

Motion Detection 2.0 migliora le capacità di rilevamento grazie alla classificazione dei target. I prodotti HiLook sono in grado di riconoscere rapidamente elementi chiave come persone e veicoli, aumentando l'efficienza.



Auto Tracking Lite

Auto Tracking Lite consente alle telecamere PT di HiLook di ruotare e inclinarsi per mantenere i target sempre all'interno del campo visivo.
Sempre inquadrati, sempre a fuoco.

Videosorveglianza: Highlights



PT

Regolazione remota semplice di qualsiasi angolazione tramite l'app HiLook.




Two-way Audio

L'audio bidirezionale consente una comunicazione in tempo reale, superando ogni limite.



Live Guard

Protezione proattiva con avvisi visivi e sonori in tempo reale.

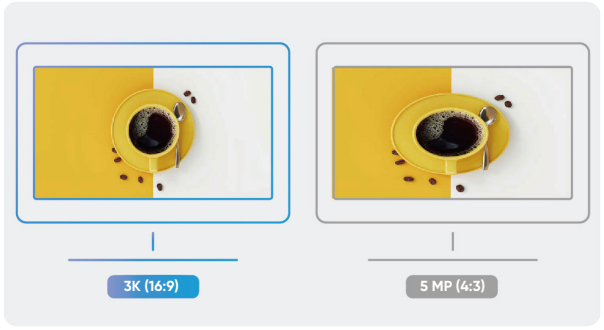


3K Resolution

3K Ultimate (16:9): esperienza visiva senza distorsioni, disponibile per le telecamere Turbo HD.

Videosorveglianza: EUI


Interfaccia utente facile ed efficiente

Design semplice e intuitivo con solo quattro moduli essenziali nella barra superiore della dashboard, per un utilizzo ancora più agevole.

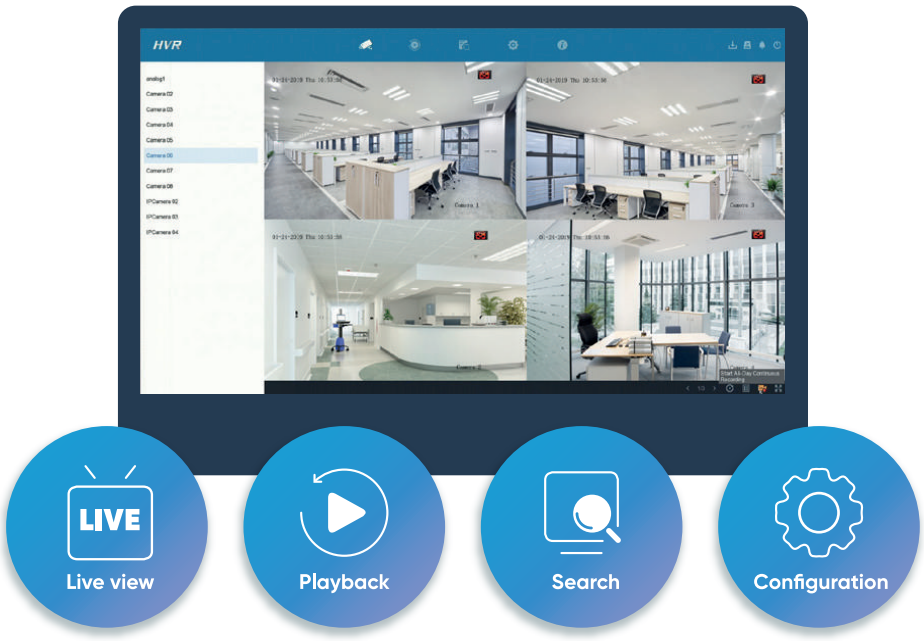


Nuovo wizard di configurazione iniziale

Sblocca il nuovo wizard di configurazione iniziale per gli NVR e DVR HiLook. Bastano solo cinque passaggi per completare il processo: Seleziona la lingua — Imposta la password — Configurazione automatica — Impostazioni dell'app HiLook — Metodo di recupero password, e l'attivazione è completata!

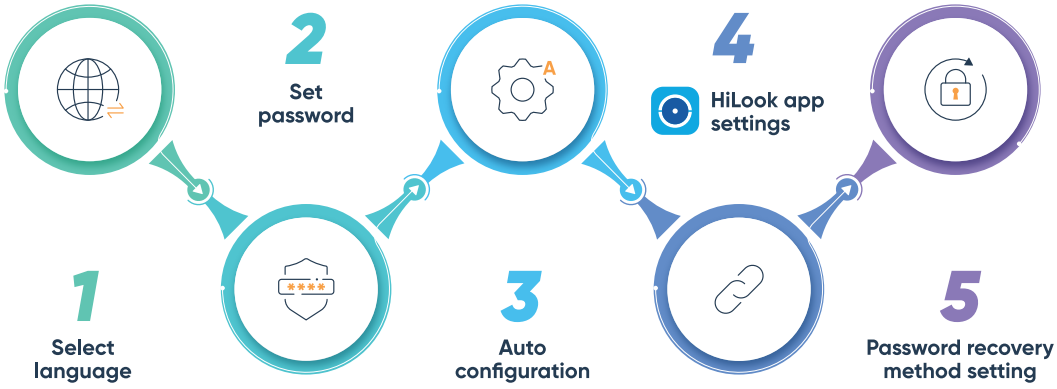

Come recuperare e reimpostare la password

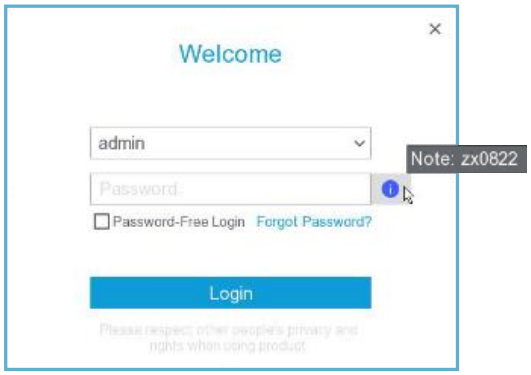

Prima di recuperare la password, prova a ricordarla utilizzando il suggerimento visualizzato nell'interfaccia di accesso. Ti basterà posizionare il cursore del mouse sull'icona con il punto esclamativo per visualizzare il suggerimento.


Se ancora non ricordi la password, recuperala e reimpostala utilizzando i seguenti tre metodi.

01 HiLook App

01 *Scegli "Verify with HiLook app"*

02 *Scansiona il QR-code sull'interfaccia per ottenere un codice di verifica.*

03 *Inserisci il codice di verifica e reimposta la password.*

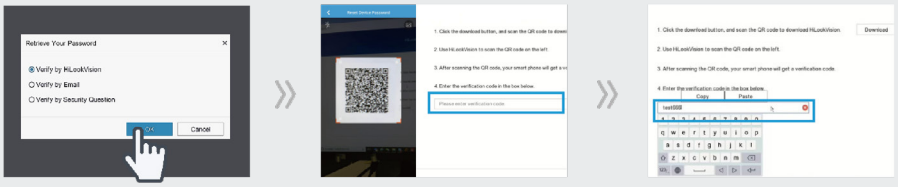


Consiglio: L'account dell'app HiLook deve essere associato ai dispositivi in anticipo. Si consiglia vivamente di effettuare l'associazione del dispositivo al proprio account HiLook durante l'attivazione.

02 Email

01 *Scegli "Verify by E-mail"*

02 *Leggi e accetta la "Privacy Policy"*

03 *Inserisci il codice di verifica e reimposta la password*

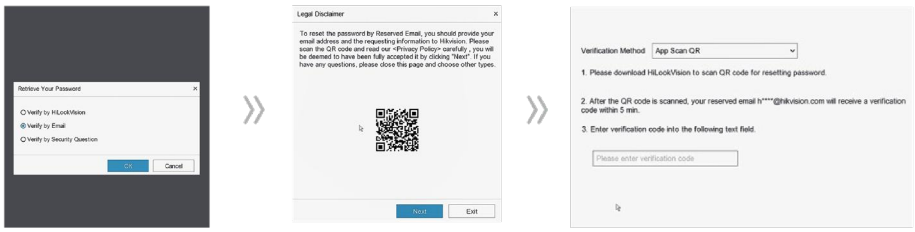


03 Tramite suggerimenti per la password

01 *Seleziona "Verifica tramite domanda di sicurezza"*

02 *Rispondi alla domanda di sicurezza*

03 *Imposta una nuova password e un suggerimento per la password.*

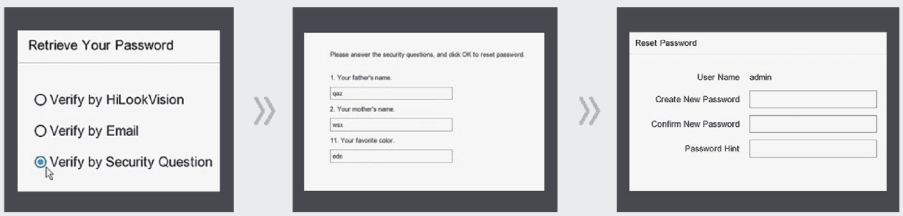



Videosorveglianza IP

La telecamera IP HiLook unisce innovazione e praticità. Grazie alla tecnologia ColorVu, puoi ottenere immagini a colori vividi anche in condizioni di scarsa illuminazione. La funzione Smart Hybrid Light offre tre modalità di illuminazione supplementare, garantendo opzioni di illuminazione flessibili. Combinata con Motion Detection 2.0 per la classificazione di persone e veicoli e con l'audio bidirezionale per un suono cristallino, la telecamera IP HiLook rappresenta una soluzione completa per la sicurezza video.

Senza complesse configurazioni IP e con un solo cavo per alimentazione e dati, la funzione PoE collega le telecamere e gli NVR in modo semplice e rapido. Gli NVR assicurano una visione live fluida e una riproduzione senza interruzioni, offrendo registrazioni video e gestione del sistema affidabili. HiLook è progettato con cura per la sicurezza delle piccole imprese.

Videosorveglianza - IP — Serie Value



IPC-B140H

- Ottica 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Tecnologia di compressione H.265+
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia real WDR 120dB
- La tecnologia 3D DNR offre immagini nitide
- Facile installazione con tecnologia PoE
- IP67

Accessori J1



IPC-B141H-C

- Ottica 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Tecnologia di compressione H.265+
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia real WDR,120 dB
- La tecnologia 3D DNR offre immagini nitide
- Facile installazione con tecnologia PoE
- IP67

Accessori J1



IPC-T240H

- Ottica 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Tecnologia di compressione H.265+
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia real WDR 120 dB
- Tecnologia 3D DNR offre immagini nitide
- Facile installazione con tecnologia PoE
- IP67

Accessori J2 W4



IPC-T241H-C

- Ottica: 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Tecnologia di compressione H.265+
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia real WDR 120 dB
- Tecnologia 3D DNR offre immagini nitide
- Facile installazione con tecnologia PoE
- IP67

Accessori J2 W4



Smart Hybrid Light

IPC-B120HA-LU

- Ottica: 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori J1



Smart Hybrid Light

IPC-B120HA-LUC

- Ottica 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori J1



Smart Hybrid Light

IPC-B140HA-LU

- Ottica 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori J1



Smart Hybrid Light

IPC-B140HA-LUC

- Ottica 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori J1



Two-way Audio

Smart Hybrid Light

IPC-B140HA-LUF/SL

- Ottica 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Supporta memoria interna fino a 512 GB
- Luce stroboscopica bianca e allarme acustico
- IP67

Accessori J1

Videosorveglianza - IP — Serie Value



Two-way Audio

Smart Hybrid Light

IPC-B160HAP-LUF/SL

- Ottica 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 6 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Supporta memoria interna fino a 512 GB
- Luce stroboscopica bianca e allarme acustico
- IP67

Accessori J1



Smart Hybrid Light

IPC-B180HA-LU

- Ottica 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 8 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori J1



Two-way Audio

Smart Hybrid Light

IPC-B180HA-LUF/SL

- Ottica 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 8 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Supporta memoria interna fino a 512 GB
- Luce stroboscopica bianca e allarme acustico
- IP67

Accessori J1



Two-way Audio

Smart Hybrid Light

IPC-B180HAP-LUF/SL

- Ottica 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 8 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Supporta memoria interna fino a 512 GB
- Luce stroboscopica bianca e allarme acustico
- IP67

Accessori J1



Smart Hybrid Light

IPC-B460HAD-LUF/SL

- Immagini di alta qualità con risoluzione 6MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Dual Lens
- 180° FOV
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori J1



Smart Hybrid Light

IPC-B480HAD-LUF/SL

- Immagini di alta qualità con risoluzione 8MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Dual Lens
- 180° FOV
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori J1



Smart Hybrid Light

IPC-B640HA-LZU

- Ottica motorizzata varifocale 2.8-12 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia DWDR
- Tecnologia di compressione H.265+
- Supporta memoria interna fino a 512 GB (slot per scheda SD)
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori J2

Videosorveglianza - IP — Serie Value



IPC-D140HA-LU

- Ottica: 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67, IK08

Accessori J6 W2



IPC-D140HA-LUC

- Ottica: 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale

Accessori J6 W2



IPC-D160HA-LU

- Ottica: 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 6 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67, IK08

Accessori J6 W2



IPC-D180HA-LU

- Ottica: 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 8 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67, IK08

Accessori J6 W2



IPC-D640HA-LZU

- Ottica motorizzata varifocale 2.8-12 mm per facile installazione e monitoraggio
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia DWDR
- Tecnologia di compressione H.265+
- Supporta memoria interna fino a 512 GB (slot per scheda SD)
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67, IK08

Accessori J6 W2



IPC-T220HA-LU

- Ottica: 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori J2 W1



IPC-T220HA-LUC

- Ottica: 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori J2 W1



IPC-T240HA-LU

- Ottica: 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori J2 W1



IPC-T240HA-LUC

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori J2 W1

Videosorveglianza - IP — Serie Value



Two-way Audio

Smart Hybrid Light

IPC-T240HA-LUF/SL

- Ottica: 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Supporta memoria interna fino a 512 GB (slot per scheda SD)
- Luce stroboscopica bianca e allarme acustico
- IP67

Accessori J2 W1



Two-way Audio

Smart Hybrid Light

IPC-T240HAP-LUF/SL

- Ottica: 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Supporta memoria interna fino a 512 GB (slot per scheda SD)
- Luce stroboscopica bianca e allarme acustico
- IP67

Accessori J2 W1



Smart Hybrid Light

IPC-T260HA-LU

- Ottica: 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 6 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori J2 W1



Smart Hybrid Light

IPC-T280HA-LU

- Ottica: 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 8 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori J2 W1



Two-way Audio

Smart Hybrid Light

IPC-T280HA-LUF/SL

- Ottica: 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 8 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Supporta memoria interna fino a 512 GB (slot per scheda SD)
- Luce stroboscopica bianca e allarme acustico
- IP67

Accessori J2 W1



Two-way Audio

Smart Hybrid Light

IPC-B180HA-LUF

- Ottica: 2.8 mm
- Immagini di alta qualità con risoluzione 8 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Supporta memoria interna fino a 512 GB (slot per scheda SD)
- IP67

Accessori J2 W1



Smart Hybrid Light

IPC-T260HAD-LUF/SL

- Immagini di alta qualità con risoluzione 6MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Dual Lens
- 180° FOV
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Supporta memoria interna fino a 512 GB (slot per scheda SD)
- Luce stroboscopica bianca e allarmeacustico
- IP67

Accessori J2 W1



Smart Hybrid Light

IPC-T280HAD-LUF/SL

- Immagini di alta qualità con risoluzione 8MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Dual Lens
- 180° FOV
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Supporta memoria interna fino a 512 GB (slot per scheda SD)
- Luce stroboscopica bianca e allarmeacustico
- IP67

Accessori J2 W1



Smart Hybrid Light

IPC-T280HA-LUF

- Immagini di alta qualità con risoluzione 8MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Dual Lens
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Supporta memoria interna fino a 512 GB (slot per scheda SD)
- Luce stroboscopica bianca e allarmeacustico
- IP67

Accessori J2 W1

Videosorveglianza - IP — Serie PTZ



Two-way Audio

Smart Hybrid Light

PTZ-N2D400M-DE/14

- 4 MP+4 MP @ 25 fps, ottica panoramica fissa 2.8 mm+ ottica PTZ fissa 8 mm
- Pan: da 0° a 350°, tilt: da -5° a 90°
- Fisso: 30 m di luce bianca e 30 m di IR; PT: 30 m di IR
- Smart Linkage
- PoE
- IP66



Smart Hybrid Light

PTZ-N2C200M-DE

- 2 MP @ 25 fps, ottica fissa 2.8 mm
- Audio bidirezionale (two-way audio)
- Pan: da 0° a 345°, tilt: da 0° a 80°
- 30 m di luce bianca e 30 m di IR
- PoE
- IP66



Smart Hybrid Light

PTZ-N2C400M-DE

- 4 MP @ 25 fps, ottica fissa 2.8 mm
- Audio bidirezionale (two-way audio)
- Pan: da 0° a 345°, tilt: da 0° a 80°
- 30 m di luce bianca e 30 m di IR
- PoE
- IP66



PTZ-N4215I-DE

- CMOS 1/2.8" 2 MP, zoom motorizzato 15x
- 2 MP @ 25fps
- Pan: 360° continuo, tilt: da -15° a 90°
- 100 m di IR
- PoE
- IP66



PTZ-N4225I-DE

- CMOS 1/2.8" 2 MP, zoom motorizzato 25x
- 2 MP @ 25fps
- Pan: 360° continuo, tilt: da -15° a 90°
- 100 m di IR
- PoE
- IP66



NVR-104H-D(D)

4-ch 1-HDD NVR

- Fino a 4 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 40 Mbps/60 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 6 MP o 4 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 6 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case Mini 1U (plastica)



NVR-104H-D/4P(STD)(D)

4-ch 1-HDD PoE NVR

- Fino a 4 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 40 Mbps/60 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 6 MP o 4 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 6 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case Mini 1U (plastica)
- /P: PoE



NVR-108H-D/8P(D)

8-ch 1-HDD PoE NVR

- Fino a 8 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 40 Mbps/60 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 6 MP o 4 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 6 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case Mini 1U (plastica)



NVR-104MH-D/4P(D)

4-ch 1-HDD PoE NVR

- Up to 4-ch IP camera inputs
- Incoming/outgoing bandwidth: 40 Mbps / 60 Mbps
- Up to 1-ch @ 6 MP/4-ch @ 1080p decoding capacity
- 1 SATA interface, up to 6 TB for each HDD
- 1 HDMI, 1 VGA
- 260 1U case (metal)
- /P: PoE



NVR-108MH-D/8P(D)

8-ch 1-HDD PoE NVR

- Up to 8-ch IP camera inputs
- Incoming/outgoing bandwidth: 60 Mbps / 60 Mbps
- Up to 1-ch @ 6 MP/4-ch @ 1080p decoding capacity
- 1 SATA interface, up to 6 TB for each HDD
- 1 HDMI, 1 VGA
- 260 1U case (metal)
- /P: PoE



NVR-116MH-C(E)

16-ch 1-HDD NVR

- Fino a 16 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 160 Mbps/80 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 8 MP o 6 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 8 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 260 mm (metallo)
- Supporta fino a 4 canali con Motion Detection 2.0 uomo e veicolo



NVR-104MH-C/4P(E)

4-ch 1-HDD PoE NVR

- Fino a 4 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 40 Mbps/80 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 8 MP o 6 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 8 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 260 mm (metallo)
- Supporta fino a 1 canale con Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- /P: PoE



NVR-108MH-C/8P(E)

8-ch 1-HDD PoE NVR

- Fino a 8 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 80 Mbps/80 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 8 MP o 6 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 8 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 260 mm (metallo)
- Supporta fino a 4 canali con Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- /P: PoE

Videosorveglianza – Network Video Recorders – Serie Value



NVR-208MH-C/8P(E)

8-ch 2-HDD PoE NVR

- Fino a 8 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 80 Mbps/80 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 8 MP o 6 canali a 1080p
- 2 interfacce SATA, supporta fino a 8 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 380 mm (metallo)
- /P: PoE
- Supporta fino a 4 canali con Motion Detection 2.0 uomo e veicolo



NVR-216MH-C/16P(E)

16-ch 2-HDD PoE NVR

- Fino a 16 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 160 Mbps/80 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 8 MP o 6 canali a 1080p
- 2 interfacce SATA, supporta fino a 8 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 380 mm (metallo)
- Supporta fino a 4 canali con Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- /P: PoE



NVR-208MH-K/8P

8-ch 2-HDD PoE NVR

- Fino a 8 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 80 Mbps/80 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 8 MP o 6 canali a 1080p
- 2 interfacce SATA, supporta fino a 8 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 380 mm (metallo)
- /P: PoE
- Supporta fino a 8 canali con Motion Detection 2.0 uomo e veicolo



NVR-216MH-K/16P

16-ch 2-HDD PoE NVR

- Fino a 16 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 80 Mbps/80 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 8 MP o 6 canali a 1080p
- 2 interfacce SATA, supporta fino a 8 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 380 mm (metallo)
- /P: PoE
- Supporta fino a 16 canali con Motion Detection 2.0 uomo e veicolo

Videosorveglianza – Digital Video Recorders – Serie Turbo HD



DVR-204Q-M1

DVR

- 4 canali analogici + 1 canale IP
- Fino a 6 canali IP (fino a 6 MP)
- Capacità di codifica fino a 3K/5 MP Lite a 12 fps, 1080p a 15 fps
- Audio tramite cavo coassiale su tutti canali
- 1 HDD, fino a 10 TB per ogni HDD
- Case 1U da 260 mm (Metallo)
- Motion Detection 2.0 uomo e veicolo su tutti e 4 i canali analogici



DVR-208Q-M1

DVR

- 8 canali analogici + 2 canali IP
- Fino a 12 canali IP (fino a 6 MP)
- Capacità di codifica fino a 3K/5 Mpa Lite a 12 fps, 1080p a 15 fps
- Audio tramite cavo coassiale su tutti canali
- 1 HDD, fino a 10 TB per ogni HDD
- Case 1U da 260 mm (Metallo)
- Motion Detection 2.0 uomo e veicolo su tutti e 8 i canali analogici



DVR-216U-M2

DVR

- 16 canali analogici + 8 canali IP
- Fino a 32 canali IP (fino a 8 MP)
- Capacità di codifica fino a 8 MP a 8 fps, 3K/5 MP a 12 fps
- Audio tramite cavo coassiale su tutti canali
- 2 HDD, fino a 10 TB per ogni HDD
- Case 1U da 380 mm (Metallo)
- Motion Detection 2.0 uomo e veicolo su tutti e 16 i canali analogici

Videosorveglianza – Kit — Serie IP



DS-J142I/IK28P-480B

Kit Bullet PoE

- NVR 8 canali PoE 4K, Bullet 4K
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- IR con luce bianca
- IP67



DS-J142I/IK28P-460B

Kit Bullet PoE

- NVR 8 canali PoE 4K, Bullet 6MP
- 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- IR con luce bianca
- IP67



DS-J142I/IK28P-480T

Kit Turret PoE

- NVR 8 canali PoE 4K, Bullet 4K
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- IR con luce bianca
- IP67



DS-J142I/IK28P-460T

Kit Turret PoE

- NVR 8 canali PoE 4K, Bullet 6MP
- 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- IR con luce bianca
- IP67



Videosorveglianza **Turbo HD**

Le telecamere Turbo HD di HiLook offrono funzionalità plug-and-play grazie ai cavi coassiali e garantiscono immagini di alta qualità con una luminosità minima di soli 0,005 lux. La nuova telecamera Turbo HD integra l'audio bidirezionale per un suono cristallino, rappresentando una soluzione innovativa nel settore della sicurezza video.

Basati sulla tecnologia di deep learning, i nostri DVR sono in grado di identificare ed estrarre target umani e veicolari, generando allarmi ad alta precisione. Gli utenti possono effettuare rapidamente ricerche nei filmati video in base alla comparsa di persone o veicoli in un determinato periodo di tempo.



THC-B120-M

- Ottica: 2.8 mm
- IP66
- Metallo
- Sensore CMOS 2 MP, IR fino a 20 m, Bullet da esterno con tecnologia EXIR, ICR

Accessori J1



THC-B120-PC

- Ottica: 2.8 mm
- IP66
- Plastica
- Sensore CMOS 2 MP, IR fino a 20 m, Bullet da interno con tecnologia EXIR, ICR

Accessori J1



THC-T120-M

- Ottica: 2.8 mm
- IP66
- Metallo
- Sensore CMOS 2 MP, IR fino a 20 m, Turret da esterno con tecnologia EXIR, ICR

Accessori J1 W4



THC-B150-M

- Ottica: 2.8 mm
- IP66
- Metallo
- Sensore CMOS 5 MP, Bullet EXIR, 20 m IR, ICR

Accessori J1



THC-T150-M

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Sensore CMOS 5 MP, Turret da interno con tecnologia EXIR, 20 m IR, ICR

Accessorl J1 W4

Videosorveglianza
Accessori

Box di giunzione

Modello		Codice Staffa
	DS-1280ZJ-XS	J1
	DS-1280ZJ-S	J2
	DS-1280ZJ-M	J3
	DS-1280ZJ-DM18	J4
	DS-1280ZJ-DM21	J5
	DS-1280ZJ-DM46	J6

Supporti a parete

Modello		Codice Staffa
	DS-1272ZJ-110B	W1
	DS-1272ZJ-120B	W2
	DS-1473ZJ-135B	W3
	DS-1272ZJ-110-TRS	W4
	DS-1273ZJ-130-TRL	W5



Video citofonia



Videocitofonia

Qualità dell'immagine in HD
Telecamera da 2 MP, per offrire maggiori dettagli

Chiamata con un tocco
Con un solo tocco, puoi chiamare la postazione interna tramite la postazione videocitofonica

Controllo remoto
Rispondi alle videochiamate dalla postazione videocitofonica
Sblocca le porte da remoto tramite lo smartphone

Plug & play
Installazione semplice senza configurazioni aggiuntive per il kit ibrido e il kit a 4 fili



HiLook App

Allarme di rilevamento movimento nel cortile anteriore

Gli utenti possono controllare in qualsiasi momento la visuale della telecamera della postazione videocitofonica tramite l'app mobile, monitorando ciò che accade davanti alla porta ovunque si trovino.

Videocitofonia

Sistema Videocitofonico HiLook
Migliora la sicurezza della casa con le prestazioni eccezionali e i prezzi convenienti di HiLook. I nostri prodotti offrono immagini in alta definizione, chiamate con un tocco, anteprime video in tempo reale e molto altro, garantendo tranquillità nella vita quotidiana.

Scegli dalla nostra gamma di prodotti versatili:

Kit IP: Certificazione IP65 per resistenza all'acqua, qualità d'immagine superiore, supporto per il controllo tramite app mobile e interfaccia touch screen intuitiva.

Kit Ibrido: Plug-and-play, immagini in alta definizione e comodo supporto tramite app mobile.

Kit a 4 Fili: Funzionamento semplice plug-and-play per una maggiore praticità d'uso.



Video Intercom — Kit IP

SU RICHIESTA



VI-K43P

Posto Esterno Monofamiliare: VI-V400W

- Telecamera 2 MP, H: 131°, V: 78°
- Chiamata con un solo tasto
- Supplemento IR, WDR
- IP65, PoE
- Modulo lettore tag integrato
- Gestione chiamata tramite app mobile

Posto Interno: VI-H460W

- – Schermo touch da 7", 1024 x 600
- – Wi-Fi
- – Gestione chiamata tramite app
- – 8 ingressi di allarme e 2 uscite di allarme
- – Supporta messaggi vocali

Video Intercom — Kit Ibrido

SU RICHIESTA



VI-K23P

Posto Esterno Monofamiliare: VI-B101

- Telecamera 2 MP
- Supplemento IR
- Chiamata con un solo tasto
- Interfacce analogiche 4 fili plug & play
- IP65, lega di alluminio anti-ossidante

Posto Interno: VI-H460WD

- Schermo touch da 7", 1024 x 600
- 2 ingressi di allarme e 2 uscite di allarme
- TCP/IP, Wi-Fi
- Gestione chiamata tramite app
- Supporta messaggi vocali

Video Intercom — Kit 4 Fili

SU RICHIESTA



VI-K13P

Posto Esterno Monofamiliare: VI-B101

- Telecamera 2 MP
- Supplemento IR
- Chiamata con un solo tasto
- Interfacce analogiche 4 fili plug & play
- IP65, lega di alluminio anti-ossidante

Posto Interno: VI-H150

- Schermo TFT colorato da 7", 800 x 480
- Interfacce analogiche 4 fili plug & play
- Supporta il live view del posto esterno e della telecamera analogica aggiuntiva

SU RICHIESTA



VI-K12P

Posto Esterno Monofamiliare: VI-B100

- Telecamera 2 MP
- Supplemento IR
- Chiamata con un solo tasto
- Interfacce analogiche 4 fili plug & play
- IP65, lega di alluminio

Posto Interno: VI-H150

- Schermo TFT colorato da 7", 800 x 480
- Interfacce analogiche 4 fili plug & play
- Supporta il live view del posto esterno e della telecamera analogica aggiuntiva

Monitor



Monitor

I monitor HiLook si distinguono per un design raffinato, un campo visivo più ampio e un'eccellente funzionalità di giunzione a doppio schermo. Offrono immagini in Full HD per garantire colori eccezionali e dettagli nitidi. Con un angolo di visione ampio di 178 gradi, puoi godere di un'esperienza visiva ottimale.

I monitor HiLook rispettano gli standard di montaggio VESA e offrono molteplici opzioni di interfaccia. Tutte le principali interfacce sono disponibili per soddisfare qualsiasi esigenza.

Monitor



Hi-D22F2V2F

- 21,45 pollici, 1080P, 100HZ
- Interfaccia: HDMI/VGA, uscita audio
- Tipo di pannello: VA
- Angolo di visione: 178°/178°
- Supporto VESA



Hi-D24F2V2F

- 23,8 pollici, 1080P, 100HZ
- Interfaccia: HDMI/VGA, uscita audio
- Tipo di pannello: VA
- Angolo di visione: 178°/178°
- Supporto VESA

HiLook

Prestazioni eccellenti, a miglior prezzo



- Per informazioni dettagliate sulle specifiche dei prodotti, fare riferimento alla scheda tecnica più aggiornata disponibile sul sito ufficiale.
- Per conoscere i prodotti disponibili, contattare il rappresentante commerciale locale.

SCOPRI
LA GAMMA
HILOOK

Catalogo prodotti **2026**