




# HiLook

**Prestazioni eccellenti, a miglior prezzo**


# HiLook

## Cerchi alte prestazioni a un ottimo prezzo? Dai un'occhiata ad HiLook

HiLook è progettato per offrire prodotti con prestazioni elevate, convenienti, intuitivi e affidabili, ideali per progetti di piccole e medie dimensioni. La gamma include telecamere di rete, dispositivi backend, videocitofoni e soluzioni di trasmissione. Grazie all'app HiLook, puoi gestire i dispositivi in modo facile dallo smartphone. HiLook propone un'ampia varietà di soluzioni per soddisfare diverse esigenze, garantendo alte prestazioni a un prezzo ragionevole.

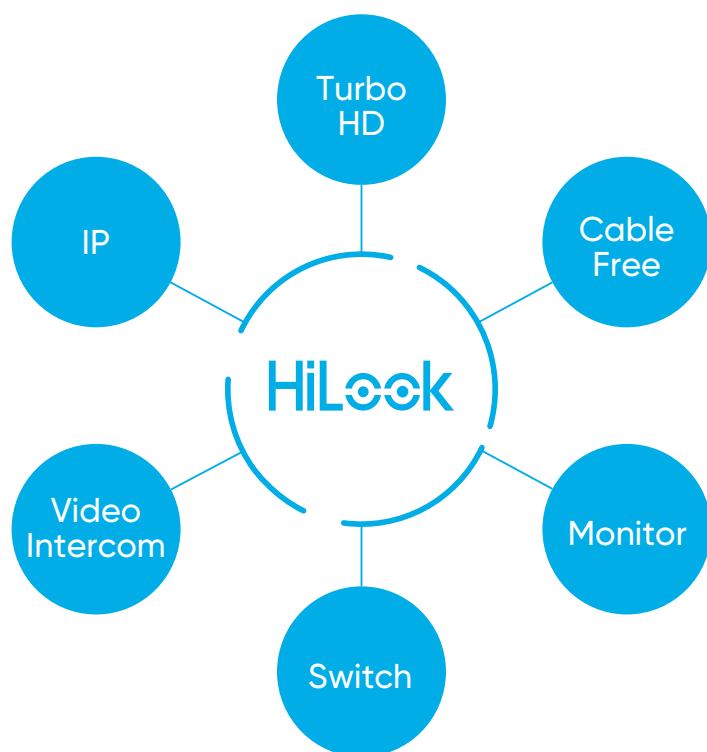

HiLook App

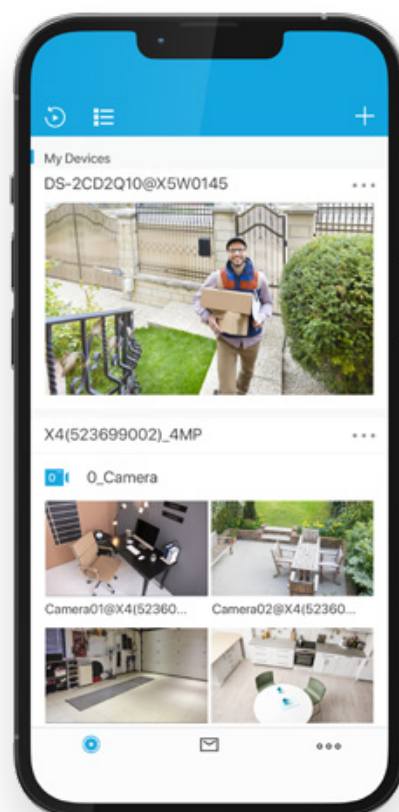

# Indice

## 04 Videosorveglianza

- 05 Highlights
- 07 EUI
- 09 Videosorveglianza IP
  - 10 Serie Value
  - 16 Serie PT
  - 16 Serie PTZ
  - 17 Video registratori di rete
    - Serie Value NVR
- 19 Videosorveglianza – Turbo HD
  - 20 Serie Value
  - 23 Serie PTZ
  - 24 Prodotti backend – DVR
- 25 Videosorveglianza – Senza fili
- 27 Telecamere Wi-Fi
- 27 Videosorveglianza – Accessori

## 28 Video citofonia

- 29 Highlights video citofonia
- 31 Kit IP
- 31 Kit ibrido
- 31 Kit a 4 fili

## 32 Switch

- 34 Highlights Switch
- 35 Switch

## 37 Monitor

- 39 Monitor





# Videosorveglianza


# Videosorveglianza – Highlights

## ColorVu

La tecnologia ColorVu garantisce immagini a colori 24/7 anche in condizioni di scarsa illuminazione, offrendo un ambiente notturno più sicuro a prezzi accessibili.



F1.0 Super Aperture



Advanced Sensor



Friendly Lighting

## Smart Hybrid Light

Le telecamere HiLook Smart Hybrid Light offrono tre modalità di illuminazione supplementare: IR, luce bianca e modalità smart. In modalità smart, la telecamera utilizza la luce infrarossa fino a quando un evento non attiva la registrazione a colori.



IR Mode



White Light Mode



Smart Mode

## Motion Detection 2.0

Motion Detection 2.0 migliora le capacità di rilevamento grazie alla classificazione dei target. I prodotti HiLook sono in grado di riconoscere rapidamente elementi chiave come persone e veicoli, aumentando l'efficienza.



## Auto Tracking Lite

Auto Tracking Lite consente alle telecamere PT di HiLook di ruotare e inclinarsi per mantenere i target sempre all'interno del campo visivo. Sempre inquadrati, sempre a fuoco.



# Videosorveglianza – Highlights

## PT

Regolazione facile da remoto di qualsiasi angolazione tramite l'app HiLook.




## Two-way Audio

L'audio bidirezionale consente una comunicazione in tempo reale, superando ogni limite.




## Live Guard

Protezione proattiva con avvisi visivi e sonori in tempo reale.

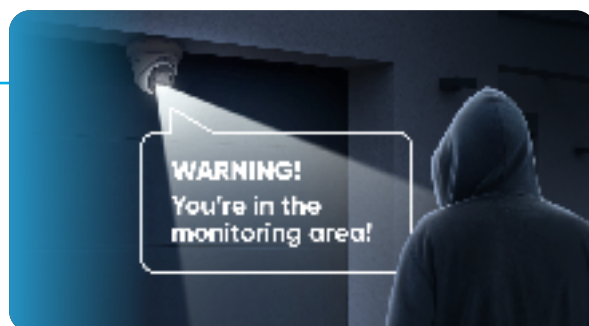

## Risoluzione 3K

3K Ultimate (16:9): esperienza visiva senza distorsioni, disponibile per le telecamere Turbo HD.

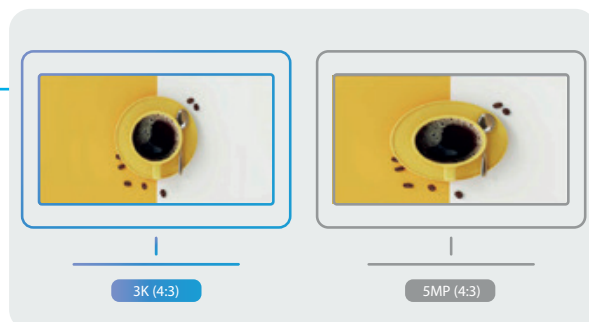



# Videosorveglianza – EUI

## Interfaccia utente facile ed efficiente


Design semplice e intuitivo con solo quattro moduli essenziali nella barra superiore della dashboard, per un utilizzo ancora più agevole.



## Nuovo wizard di configurazione iniziale

Sblocca il nuovo wizard di configurazione iniziale per gli NVR e DVR HiLook. Bastano solo cinque passaggi per completare il processo:

Seleziona la lingua — Imposta la password — Configurazione automatica — Impostazioni dell'app HiLook — Metodo di recupero password, e l'attivazione è completata!

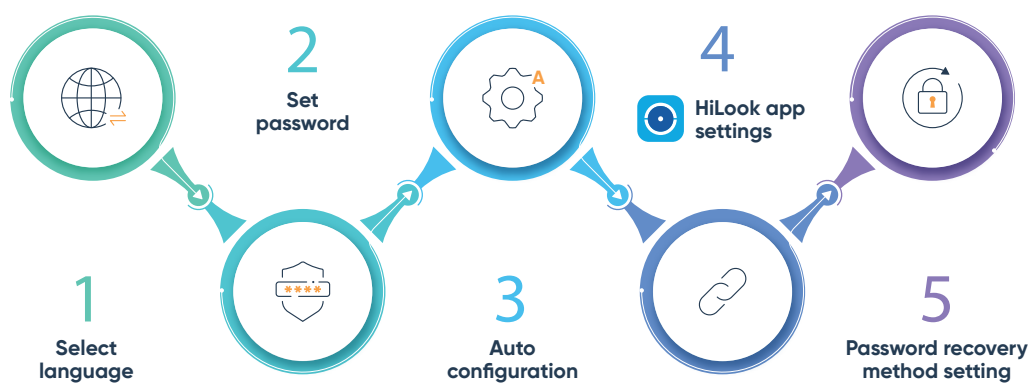

# Videosorveglianza – EUI

## Recupera e reimposta la password in pochi secondi

Gli utenti possono reimpostare la password del proprio NVR o DVR HiLook utilizzando tre metodi:

### 1. Tramite l'app HiLook

01

Scegli "Verify with HiLook app"



02

Scansiona il QR-code sull'interfaccia per ottenere un codice di verifica.



03

Inserisci il codice di verifica e reimposta la password.




Consiglio: L'account dell'app HiLook deve essere associato ai dispositivi in anticipo. Si consiglia vivamente di effettuare l'associazione del dispositivo al proprio account HiLook durante l'attivazione.

### 2. Tramite e-mail

01

Scegli "Verify by E-mail"



02

Leggi e accetta la "Privacy Policy"




03

Inserisci il codice di verifica e reimposta la password



### 3. Tramite suggerimenti per la password


01



02



03







# Videosorveglianza IP

La telecamera IP HiLook unisce innovazione e praticità. Grazie alla tecnologia ColorVu, puoi ottenere immagini a colori vividi anche in condizioni di scarsa illuminazione. La funzione Smart Hybrid Light offre tre modalità di illuminazione supplementare, garantendo opzioni di illuminazione flessibili. Combinata con Motion Detection 2.0 per la classificazione di persone e veicoli e con l'audio bidirezionale per un suono cristallino, la telecamera IP HiLook rappresenta una soluzione completa per la sicurezza video.

Senza complesse configurazioni IP e con un solo cavo per alimentazione e dati, la funzione PoE collega le telecamere e gli NVR in modo semplice e rapido. Gli NVR assicurano una visione live fluida e una riproduzione senza interruzioni, offrendo registrazioni video e gestione del sistema affidabili. HiLook è progettato con cura per la sicurezza delle piccole imprese.

SU RICHIESTA



## IPC-B429HA-LU

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion detection 2.0 uomo e veicolo
- Tecnologia Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori

J1

SU RICHIESTA



## IPC-B149HA-LU

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Tecnologia Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori

J1

SU RICHIESTA



## IPC-B169HA-LU

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 6 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Tecnologia Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori

J1

SU RICHIESTA



## IPC-B469HA-LU

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 6 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Tecnologia Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori

J1

SU RICHIESTA



## IPC-B129HA-LU

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Tecnologia Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori

J1

SU RICHIESTA



## IPC-T229HA-LU

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Tecnologia Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori

J2

W1

SU RICHIESTA



## IPC-B449HA-LU

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Tecnologia Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori

J1

SU RICHIESTA



## IPC-D129HA-LU

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Tecnologia Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67, IK08

Accessori

J6

W2

SU RICHIESTA



## IPC-D149HA-LU

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Tecnologia Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67, IK08

Accessori

J6

W2

SU RICHIESTA



## IPC-T249HA-LU

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Tecnologia Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori

J2

W1

SU RICHIESTA



## IPC-D169HA-LU

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 6 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Tecnologia Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67, IK08

Accessori

J6

W2

GESTITO A STOCK



## IPC-B620HA-LZU

- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia DWDR
- Tecnologia di compressione H.265+
- Supporta memoria interna fino a 512 GB (slot per scheda SD)
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Ottica motorizzata varifocale 2.8-12 mm per facile installazione e monitoraggio
- IP67

Accessori

J2

GESTITO A STOCK



## IPC-D640HA-LZU

- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia DWDR
- Tecnologia di compressione H.265+
- Supporta memoria interna fino a 512 GB (slot per scheda SD)
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Ottica motorizzata varifocale 2.8-12 mm per facile installazione e monitoraggio
- IP67, IK08

Accessori

J6

W2

GESTITO A STOCK



## IPC-B640HA-LZU

- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia DWDR
- Tecnologia di compressione H.265+
- Supporta memoria interna fino a 512 GB (slot per scheda SD)
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Ottica motorizzata varifocale 2.8-12 mm per facile installazione e monitoraggio
- IP67

Accessori

J2

SU RICHIESTA



## IPC-D620HA-LZU

- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia DWDR
- Tecnologia di compressione H.265+
- Supporta memoria interna fino a 512 GB (slot per scheda SD)
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Ottica motorizzata varifocale 2.8-12 mm per facile installazione e monitoraggio
- IP67, IK08

Accessori

J6

W2

## GESTITO A STOCK



### IPC-D140HA-LU

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67, IK08

Accessori



## GESTITO A STOCK



### IPC-B140HA-LU

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori



## GESTITO A STOCK



### IPC-D120HA-LU

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67, IK08

Accessori



## GESTITO A STOCK



### IPC-B120HA-LU

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori



## SU RICHIESTA



### IPC-B440HA-LU

- Ottica: 4 mm (opzionale 6 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori



## GESTITO A STOCK



### IPC-T240HA-LU

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori



## GESTITO A STOCK



### IPC-T220HA-LU

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori



## SU RICHIESTA



### IPC-B420HA-LU

- Ottica: 4 mm (opzionale 6 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento
- Compressione con tecnologia H.265+
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- IP67

Accessori



## SU RICHIESTA



### IPC-B620HA-Z

- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- EXIR 2.0: tecnologia a infrarossi avanzata a lunga distanza IR
- Immagini nitide anche in condizioni di controllo grazie alla tecnologia DWDR
- Tecnologia di compressione H.265+
- Supporta memoria interna fino a 256 GB (slot per scheda SD)
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Ottica motorizzata varifocale 2.8-12 mm per facile installazione e monitoraggio
- IP67

Accessori



## SU RICHIESTA



### IPC-B640HA-Z

- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- EXIR 2.0: tecnologia a infrarossi avanzata a lunga distanza IR
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia DWDR
- Tecnologia di compressione H.265+
- Supporta memoria interna fino a 256 GB (slot per scheda SD)
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Ottica motorizzata varifocale 2.8-12 mm per facile installazione e monitoraggio
- IP67

Accessori

J2

## SU RICHIESTA



### IPC-T620HA-Z

- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- EXIR 2.0: tecnologia a infrarossi avanzata a lunga distanza IR
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia DWDR
- Tecnologia di compressione H.265+
- Supporta memoria interna fino a 256 GB (slot per scheda SD)
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Ottica motorizzata varifocale 2.8-12 mm per facile installazione e monitoraggio
- IP67

Accessori

J3

W5

## GESTITO A STOCK



### IPC-T640HA-Z

- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- EXIR 2.0: tecnologia a infrarossi avanzata a lunga distanza IR
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia DWDR
- Tecnologia di compressione H.265+
- Supporta memoria interna fino a 256 GB (slot per scheda SD)
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Ottica motorizzata varifocale 2.8-12 mm per facile installazione e monitoraggio
- IP67

Accessori

J3

W5

## SU RICHIESTA



### IPC-D620HA-Z

- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- EXIR 2.0: tecnologia a infrarossi avanzata a lunga distanza IR
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia DWDR
- Tecnologia di compressione H.265+
- Supporta memoria interna fino a 256 GB (slot per scheda SD)
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Ottica motorizzata varifocale 2.8-12 mm per facile installazione e monitoraggio
- IP67, IK10

Accessori

J5

W3

## SU RICHIESTA



### IPC-D640HA-Z

- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- EXIR 2.0: tecnologia a infrarossi avanzata a lunga distanza IR
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia DWDR
- Tecnologia di compressione H.265+
- Supporta memoria interna fino a 256 GB (slot per scheda SD)
- Microfono integrato ascolto audio ambientale in tempo reale
- Ottica motorizzata varifocale 2.8-12 mm per facile installazione e monitoraggio
- IP67, IK10

Accessori

J5

W3

## SU RICHIESTA



### IPC-B420HA

- Ottica: 4 mm (opzionale 6 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Tecnologia di compressione H.265+
- Facile installazione con tecnologia PoE
- IP67

Accessori

J1

## GESTITO A STOCK



### IPC-T220HA

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Tecnologia di compressione H.265+
- Facile installazione con tecnologia PoE
- IP67

Accessori

J2

W4

## GESTITO A STOCK



### IPC-B120HA

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Tecnologia di compressione H.265+
- Facile installazione con tecnologia PoE
- IP67

Accessori

J1

## GESTITO A STOCK



### IPC-D120HA

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Tecnologia di compressione H.265+
- Facile installazione con tecnologia PoE
- IP67, IK10

Accessori

J4

W2

SU RICHIESTA



## IPC-B440HA

- Ottica: 4 mm (opzionale 6 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia real WDR 120 dB
- Tecnologia di compressione H.265+
- Facile installazione con tecnologia PoE
- IP67

Accessori

J1

SU RICHIESTA



## IPC-D140HA

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia DWDR
- Tecnologia di compressione H.265+
- Facile installazione con tecnologia PoE
- IP67, IK10

Accessori

J4

W2

GESTITO A STOCK



## IPC-T240HA

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia real WDR 120 dB
- Tecnologia di compressione H.265+
- EXIR 2.0: tecnologia a infrarossi avanzata a lunga distanza IR
- IP67

Accessori

J2

W4

SU RICHIESTA



## IPC-B140HA

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia real WDR 120 dB
- Tecnologia di compressione H.265+
- EXIR 2.0: tecnologia a infrarossi avanzata a lunga distanza IR
- IP67

Accessori

J1

SU RICHIESTA



## IPC-B420H

- Ottica: 4 mm (opzionale 6 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia DWDR
- Tecnologia di compressione H.265+
- Facile installazione con tecnologia PoE
- La tecnologia 3D DNR offre immagini nitide
- IP67

Accessori

J1

SU RICHIESTA



## IPC-B440H

- Ottica: 4 mm (opzionale 6 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia DWDR
- Tecnologia di compressione H.265+
- Facile installazione con tecnologia PoE
- La tecnologia 3D DNR offre immagini nitide
- IP67

Accessori

J1

GESTITO A STOCK



## IPC-B640H-Z

- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Tecnologia di compressione H.265+
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia real WDR 120 dB
- Ottica motorizzata varifocale 2.8-12 mm per facile installazione e monitoraggio
- IP67

Accessori

J2

GESTITO A STOCK



## IPC-D640H-Z

- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Tecnologia di compressione H.265+
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia real WDR 120 dB
- Ottica motorizzata varifocale 2.8-12 mm per facile installazione e monitoraggio
- IP67, IK10

Accessori

J4

W3

DISPONIBILE STOCK  
FINO A ESAURIMENTO SCORTE



## IPC-T621H-Z

- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Tecnologia di compressione H.265+
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia real WDR 120 dB
- Ottica motorizzata varifocale 2.8-12 mm per facile installazione e monitoraggio
- IP67

Accessori

J5

W3

DISPONIBILE STOCK  
FINO A ESAURIMENTO SCORTE



### IPC-T641H-Z

- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Tecnologia di compressione H.265+
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia real WDR 120 dB
- Ottica motorizzata varifocale 2.8-12 mm per facile installazione e monitoraggio
- IP67

Accessori



GESTITO A STOCK



### IPC-D121H

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Tecnologia di compressione H.265+
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia DWDR
- Facile installazione con tecnologia PoE
- IP67, IK10

Accessori



SU RICHIESTA



### IPC-T221H

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Tecnologia di compressione H.265+
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia DWDR
- Facile installazione con tecnologia PoE
- IP67

Accessori



GESTITO A STOCK



### IPC-B121H

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Tecnologia di compressione H.265+
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia DWDR
- EXIR 2.0: tecnologia a infrarossi avanzata con lunga portata IR
- Facile installazione con tecnologia PoE
- IP67

Accessori



GESTITO A STOCK



### IPC-B140H

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Tecnologia di compressione H.265+
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia real WDR 120 dB
- La tecnologia 3D DNR offre immagini nitide
- Facile installazione con tecnologia PoE
- IP67

Accessori



GESTITO A STOCK



### IPC-T240H

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Tecnologia di compressione H.265+
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia real WDR 120 dB
- La tecnologia 3D DNR offre immagini nitide
- Facile installazione con tecnologia PoE
- IP67

Accessori



GESTITO A STOCK



### IPC-D140H

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- Immagini di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Tecnologia di compressione H.265+
- Immagini nitide anche in condizioni di controluce grazie alla tecnologia real WDR 120 dB
- La tecnologia 3D DNR offre immagini nitide
- Facile installazione con tecnologia PoE
- IP67, IK10

Accessori





## Video Sicurezza - IP — Serie PTZ

SU RICHIESTA



### PTZ-N2404I-DE3

- 4 MP @ 25/30 fps, ottica 2.8-12 mm 4x zoom motorizzato
- Audio bidirezionale (two-way audio)
- Pan: da 0° a 355°, tilt: da 0° a 90°
- IR da 20 m
- PoE
- IP66, IK10

SU RICHIESTA



### PTZ-N2C400M-DE

- 4 MP @ 25 fps, ottica fissa 2.8 mm (opzionale 4mm)
- Audio bidirezionale (two-way audio)
- Pan: da 0° a 345°, tilt: da 0° a 80°
- Smart Hybrid Light
- 30 m di luce bianca e 30 m di IR
- PoE
- IP66



SU RICHIESTA



### PTZ-N2D400M-DE/14

- 4 MP+4 MP @ 25 fps, ottica panoramica fissa 2.8 mm+ ottica PTZ fissa 8 mm
- Audio bidirezionale (two-way audio)
- Pan: da 0° a 350°, tilt: da -5° a 90°
- Smart Hybrid Light
- Fisso: 30 m di luce bianca e 30 m di IR; PT: 30 m di IR
- Smart Linkage
- PoE
- IP66



## Video Sicurezza - IP — Serie PTZ

SU RICHIESTA



### PTZ-N4215-DE3

- CMOS 1/2.8" 2 MP, zoom motorizzato 15x
- 2 MP @ 25 fps
- Pan: 360° continuo, tilt: da 0° a 90°
- PoE

SU RICHIESTA



### PTZ-N4215I-DE

- CMOS 1/2.8" 2 MP, zoom motorizzato 15x
- 2 MP @ 25fps
- Pan: 360° continuo, tilt: da -15° a 90°
- 100 m di IR
- PoE
- IP66

SU RICHIESTA



### PTZ-N4225I-DE

- CMOS 1/2.8" 2 MP, zoom motorizzato 25x
- 2 MP @ 25fps
- Pan: 360° continuo, tilt: da -15° a 90°
- 100 m di IR
- PoE
- IP66

SU RICHIESTA



### PTZ-N5225I-DE

- CMOS 1/2.8" 2 MP, zoom motorizzato 25x
- 2 MP @ 25fps
- Pan: 360° continuo, tilt: da -15° a 90°
- 150 m di IR
- PoE
- IP66

SU RICHIESTA



## NVR-104H-D(D)

### 4-ch 1-HDD NVR

- Fino a 4 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 40 Mbps/60 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 6 MP o 4 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 6 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case Mini 1U (plastica)

GESTITO A STOCK



## NVR-104H-D/4P(D)

### 4-ch 1-HDD PoE NVR

- Fino a 4 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 40 Mbps/60 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 6 MP o 4 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 6 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case Mini 1U (plastica)
- /P: PoE

SU RICHIESTA



## NVR-108H-D(D)

### 8-ch 1-HDD NVR

- Fino a 8 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 40 Mbps/60 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 6 MP o 4 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 6 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case Mini 1U (plastica)

GESTITO A STOCK



## NVR-108H-D/8P(D)

### 8-ch 1-HDD PoE NVR

- Fino a 8 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 40 Mbps/60 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 6 MP o 4 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 6 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case Mini 1U (plastica)

SU RICHIESTA



## NVR-104MH-D(D)

### 4-ch 1-HDD NVR

- Fino a 4 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 40 Mbps/60 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 6 MP o 4 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 6 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 260 mm (metallo)

GESTITO A STOCK



## NVR-104MH-D/4P(D)

### 4-ch 1-HDD PoE NVR

- Fino a 4 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 40 Mbps/60 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 6 MP o 4 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 6 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 260 mm (metallo)
- /P: PoE

SU RICHIESTA



## NVR-108MH-D(D)

### 8-ch 1-HDD NVR

- Fino a 8 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 40 Mbps/60 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 6 MP o 4 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 6 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 260 mm (metallo)

GESTITO A STOCK



## NVR-108MH-D/8P(D)

### 8-ch 1-HDD PoE NVR

- Fino a 8 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 40 Mbps/60 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 6 MP o 4 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 6 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 260 mm (metallo)
- /P: PoE

DISPONIBILE STOCK  
FINO A ESAURIMENTO SCORTE



## NVR-104MH-C(D)

### 4-ch 1-HDD NVR

- Fino a 4 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 40 Mbps/80 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 8 MP o 6 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 8 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 260 mm (metallo)
- Supporta fino a 1 canale con Motion Detection 2.0 uomo e veicolo

## GESTITO A STOCK



### NVR-104MH-C/4P(D)

#### 4-ch 1-HDD PoE NVR

- Fino a 4 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 40 Mbps/80 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 8 MP o 6 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 8 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 260 mm (metallo)
- Supporta fino a 1 canale con Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- /P: PoE

## DISPONIBILE STOCK FINO A ESAURIMENTO SCORTE



### NVR-108MH-C(D)

#### 8-ch 1-HDD NVR

- Fino a 8 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 80 Mbps/80 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 8 MP o 6 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 8 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 260 mm (metallo)
- Supporta fino a 4 canali con Motion Detection 2.0 uomo e veicolo

## GESTITO A STOCK



### NVR-108MH-C/8P(D)

#### 8-ch 1-HDD PoE NVR

- Fino a 8 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 80 Mbps/80 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 8 MP o 6 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 8 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 260 mm (metallo)
- Supporta fino a 4 canali con Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- /P: PoE

## SU RICHIESTA



### NVR-116MH-C(D)

#### 16-ch 1-HDD NVR

- Fino a 16 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 160 Mbps/80 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 8 MP o 6 canali a 1080p
- 1 interfaccia SATA, supporta fino a 8 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 260 mm (metallo)
- Supporta fino a 4 canali con Motion Detection 2.0 uomo e veicolo

## SU RICHIESTA



### NVR-208MH-C(D)

#### 8-ch 2-HDD NVR

- Fino a 8 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 80 Mbps/80 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 8 MP o 6 canali a 1080p
- 2 interfacce SATA, supporta fino a 8 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 380 mm (metallo)
- Supporta fino a 4 canali con Motion Detection 2.0 uomo e veicolo

## GESTITO



### NVR-208MH-C/8P(D)

#### 8-ch 2-HDD PoE NVR

- Fino a 8 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 80 Mbps/80 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 8 MP o 6 canali a 1080p
- 2 interfacce SATA, supporta fino a 8 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 380 mm (metallo)
- /P: PoE
- Supporta fino a 4 canali con Motion Detection 2.0 uomo e veicolo

## SU RICHIESTA



### NVR-216MH-C(D)

#### 16-ch 2-HDD NVR

- Fino a 16 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 160 Mbps/80 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 8 MP o 6 canali a 1080p
- 2 interfacce SATA, supporta fino a 8 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 380 mm (metallo)
- Supporta fino a 4 canali con Motion Detection 2.0 uomo e veicolo

## GESTITO A STOCK



### NVR-216MH-C/16P(D)

#### 16-ch 2-HDD PoE NVR

- Fino a 16 canali IP
- Larghezza di banda in ingresso/uscita: 160 Mbps/80 Mbps
- Capacità di decodifica fino a 1 canale a 8 MP o 6 canali a 1080p
- 2 interfacce SATA, supporta fino a 8 TB per ciascun HDD
- 1 uscita HDMI, 1 uscita VGA
- Case 1U da 380 mm (metallo)
- Supporta fino a 4 canali con Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- /P: PoE



# Videosorveglianza Turbo HD

Le telecamere Turbo HD di HiLook offrono funzionalità plug-and-play grazie ai cavi coassiali e garantiscono immagini di alta qualità con una luminosità minima di soli 0,005 lux. La nuova telecamera Turbo HD integra l'audio bidirezionale per un suono cristallino, rappresentando una soluzione innovativa nel settore della sicurezza video.

Basati sulla tecnologia di deep learning, i nostri DVR sono in grado di identificare ed estrarre target umani e veicolari, generando allarmi ad alta precisione. Gli utenti possono effettuare rapidamente ricerche nei filmati video in base alla comparsa di persone o veicoli in un determinato periodo di tempo.

SU RICHIESTA



## THC-B120-P(B)

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Plastica
- Sensore CMOS 2 MP, IR fino a 20 m, Bullet da esterno con tecnologia EXIR, ICR

Accessori

J1

GESTITO A STOCK



## THC-B120-M

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Sensore CMOS 2 MP, IR fino a 20 m, Bullet da esterno con tecnologia EXIR, ICR

Accessori

J1

SU RICHIESTA



## THC-B220-M

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Sensore CMOS 2 MP, IR fino a 20 m, Bullet da esterno con tecnologia EXIR, ICR

Accessori

J1

SU RICHIESTA



## THC-T120-P

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- Interno
- Plastica
- Sensore CMOS 2 MP, Turret da interno con tecnologia EXIR, IR fino a 20 m, ICR

Accessori

J1

W4

GESTITO A STOCK



## THC-T120-M

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Sensore CMOS 2 MP, IR fino a 20 m, Turret da esterno con tecnologia EXIR, ICR

Accessori

J1

W4

DISPONIBILE STOCK  
FINO A ESAURIMENTO SCORTE (OTTICA 2.8MM)



## THC-T220-M

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Sensore CMOS 2 MP, IR fino a 40 m, Turret da esterno con tecnologia EXIR, ICR

Accessori

J3

W5

DISPONIBILE STOCK  
FINO A ESAURIMENTO SCORTE



## THC-B320-VF

- Ottica varifocale manuale: 2.8-12 mm
- IP66
- Copertura anteriore: Metallo
- Corpo principale: Plastica
- Supporto: Metallo
- Sensore CMOS 2 MP, IR fino a 40 m, Bullet da esterno con tecnologia EXIR, ICR

Accessori

J2

DISPONIBILE STOCK  
FINO A ESAURIMENTO SCORTE



## THC-T320-VF

- Ottica varifocale manuale: 2.8-12 mm
- IP66
- Plastica
- Sensore CMOS 2 MP, IR fino a 25 m, Bullet da esterno con tecnologia EXIR, ICR

Accessori

J3

W5

SU RICHIESTA



## THC-B120-PS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 2 MP, IR fino a 30 m, Bullet da esterno con tecnologia EXIR, ICR

Accessori

J1

SU RICHIESTA



## THC-B120-MS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 2 MP, IR fino a 30 m, Bullet da esterno con tecnologia EXIR, ICR

Accessori

J1

SU RICHIESTA



## THC-T120-PS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- Interno
- Plastica
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 2 MP, Turret da interno con tecnologia EXIR, IR fino a 20 m, ICR

Accessori

J1

W4

SU RICHIESTA



## THC-T120-MS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 2 MP, IR fino a 30 m, Turret da esterno con tecnologia EXIR, ICR

Accessori

J1

W4

SU RICHIESTA



## THC-T220-MS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 2 MP, IR fino a 40 m, Turret da esterno con tecnologia EXIR, ICR

Accessori



SU RICHIESTA



## THC-B127-LPS

- 2.8/3.6 mm fixed lens
- IP66
- Plastic
- Built-in microphone
- 2 MP CMOS Sensor, 20 m White light+20M IR Outdoor white light Bullet

Accessori



SU RICHIESTA



## THC-B127-LMS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 2 MP, 20 m luce bianca + 20 m IR, Bullet da esterno con Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento

Accessori



SU RICHIESTA



## THC-B227-LMS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 2 MP, 20 m luce bianca + 40 m IR, Bullet da esterno con Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento

Accessori



SU RICHIESTA



## THC-T127-LPS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- Interno
- Plastica
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 2 MP, 20 m luce bianca + 20 m IR, Turret da interno con Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento

Accessori



SU RICHIESTA



## THC-T127-LMS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- Interno
- Plastica
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 2 MP, 20 m luce bianca + 20 m IR, Turret da interno con Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento

Accessori



SU RICHIESTA



## THC-T227-LMS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 2 MP, 20 m luce bianca + 20 m IR, Turret da esterno con Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento

Accessori



DISPONIBILE STOCK FINO A ESAURIMENTO SCORTE



## THC-B129-M

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Sensore CMOS 2 MP, Bullet da esterno, 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux con luce bianca, 20 m

Accessori



SU RICHIESTA



## THC-B229-M

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Sensore CMOS 2 MP, Bullet da esterno, 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux con luce bianca, 20 m

Accessori



DISPONIBILE STOCK FINO A ESAURIMENTO SCORTE



## THC-T129-M

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Sensore CMOS 2 MP, Turret da esterno, 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux con luce bianca, 20 m

Accessori



SU RICHIESTA



## THC-T229-M

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Sensore CMOS 2 MP, Turret da esterno, 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux con luce bianca, 20 m

Accessori



SU RICHIESTA



## THC-B150-P

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Plastica
- Sensore CMOS 5 MP, Bullet EXIR, 20 m IR, ICR

Accessori



## GESTITO A STOCK



### THC-B150-M

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Sensore CMOS 5 MP, Bullet EXIR, 20 m IR, ICR

Accessori

J1

## SU RICHIESTA



### THC-T150-P

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- Interno
- Plastica
- Sensore CMOS 5 MP, Turret da interno con tecnologia EXIR, 20 m IR, ICR

Accessori

J1

W4

## GESTITO A STOCK



### THC-T150-M

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Sensore CMOS 5 MP, Turret da interno con tecnologia EXIR, 20 m IR, ICR

Accessori

J1

W4

## SU RICHIESTA



### THC-B157-LPS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Plastica
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 3K, 20 m luce bianca + 20 m IR, Bullet da esterno con Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento

Accessori

J1

## SU RICHIESTA



### THC-B157-LMS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 3K, 20 m luce bianca + 20 m IR, Bullet da esterno con Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento

Accessori

J1

## SU RICHIESTA



### THC-B257-LMS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 3K, 20 m luce bianca + 20 m IR, Bullet da esterno con Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento

Accessori

J1

## SU RICHIESTA



### THC-T157-LPS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- Interno
- Plastica
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 3K, Turret da interno 20 m luce bianca + 20 m IR, con Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento

Accessori

J1

W4

## SU RICHIESTA



### THC-T157-LMS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 3K, 20 m luce bianca + 20 m IR, Turret da esterno con Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento

Accessori

J1

W4

## SU RICHIESTA



### THC-T257-LMS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 3K, 20 m luce bianca + 20 m IR, Turret da esterno con Smart Hybrid Light per illuminazione su rilevazione del movimento

Accessori

J2

W4

## SU RICHIESTA



### THC-B159-MS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 3K (5 MP 16:9), 3K a 20 fps (predefinito), Bullet da esterno, 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux con luce bianca, 20 m

Accessori

J1

## SU RICHIESTA



### THC-T159-MS

- Ottica: 2.8 mm (opzionale 3.6 mm)
- IP66
- Metallo
- Microfono integrato
- Sensore CMOS 3K (5 MP 16:9), 3K a 20 fps (predefinito), Bullet da esterno, 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux con luce bianca, 20 m

Accessori

J1

W4



SU RICHIESTA



### PTZ-T4215-D3

- CMOS 2 MP 1/2.8", zoom ottico 15x
- 2 MP a 25/30 fps
- Pan: 360° continuo, Tilt: da -5° a 90°
- Uscita video TVI/AHD/CVI/CVBS

SU RICHIESTA



### PTZ-T4215I-D

- CMOS 2 MP 1/2.8", zoom ottico 15x
- 2 MP a 25/30 fps
- Pan: 360° continuo, Tilt: da -15° a 90°
- IR fino a 100 m
- Uscita video TVI/AHD/CVI/CVBS
- IP66

SU RICHIESTA



### PTZ-T4225I-D

- CMOS 2 MP 1/2.8", zoom ottico 15x
- 2 MP a 25/30 fps
- Pan: 360° continuo, Tilt: da -15° a 90°
- IR fino a 100 m
- Uscita video TVI/AHD/CVI/CVBS
- IP66

SU RICHIESTA



### PTZ-T5225I-A

- CMOS 2 MP 1/2.8", zoom ottico 25x
- 2 MP a 25/30 fps
- Pan: 360° continuo, Tilt: da -15° a 90°
- IR fino a 150 m
- Uscita video TVI/AHD/CVI/CVBS
- IP66

## GESTITO A STOCK



### DVR-204Q-M1

#### 4-ch 1-HDD DVR

- 4 canali analogici + 1 canale IP
- Fino a 6 canali IP (fino a 6 MP)
- Capacità di codifica fino a 3K/5 MP Lite a 12 fps, 1080p a 15 fps
- Audio tramite cavo coassiale su tutti canali
- 1 HDD, fino a 10 TB per ogni HDD
- Case 1U da 260 mm (Metallo)
- Motion Detection 2.0 uomo e veicolo su tutti e 4 i canali analogici

## GESTITO A STOCK



### DVR-208Q-M1

#### 8-ch 1-HDD DVR

- 8 canali analogici + 2 canali IP
- Fino a 12 canali IP (fino a 6 MP)
- Capacità di codifica fino a 3K/5 Mpa Lite a 12 fps, 1080p a 15 fps
- Audio tramite cavo coassiale su tutti canali
- 1 HDD, fino a 10 TB per ogni HDD
- Case 1U da 260 mm (Metallo)
- Motion Detection 2.0 uomo e veicolo su tutti e 8 i canali analogici

## SU RICHIESTA



### DVR-216Q-M1

#### 16-ch 1-HDD DVR

- 16 canali analogici + 2 canali IP
- Fino a 24 canali IP (fino a 6 MP)
- Capacità di codifica fino a 3K/5 MP Lite a 12 fps, 1080p a 15 fps
- Audio tramite cavo coassiale su tutti canali
- 1 HDD, fino a 10 TB per ogni HDD
- Case 1U da 260 mm (Metallo)
- Motion Detection 2.0 uomo e veicolo su tutti e 16 i canali analogici

## SU RICHIESTA



### DVR-216Q-M2

#### 16-ch 2-HDD DVR

- 16 canali analogici + 2 canali IP
- Fino a 24 canali IP (fino a 6 MP)
- Capacità di codifica fino a 3K/5 MP Lite a 12 fps, 1080p a 15 fps
- Audio tramite cavo coassiale su tutti canali
- 2 HDD, fino a 10 TB per ogni HDD
- Case 1U da 380 mm (Metallo)
- Motion Detection 2.0 uomo e veicolo su tutti e 16 i canali analogici

## SU RICHIESTA



### DVR-232Q-M2

#### 32-ch 2-HDD DVR

- 32 canali analogici + 2 canali IP
- Fino a 40 canali IP (fino a 6 MP)
- Capacità di codifica fino a 3K/5 MP Lite a 12 fps, 1080p a 15 fps
- Audio tramite cavo coassiale su tutti canali
- 2 HDD, fino a 10 TB per ogni HDD
- Case 1U da 380 mm (Metallo)
- Motion Detection 2.0 uomo e veicolo su tutti e 32 i canali analogici

## GESTITO A STOCK



### DVR-204U-M1

#### 4-ch 1-HDD DVR

- 4 canali analogici + 2 canali IP
- Fino a 8 canali IP (fino a 8 MP)
- Capacità di codifica fino a 8 MP a 8 fps, 3K/5 MP a 12 fps (8 MP a 8 fps è disponibile solo per il canale 1)
- Audio tramite cavo coassiale su tutti canali
- 1 HDD, fino a 10 TB per ogni HDD
- Case 1U da 260 mm (Metallo)
- Motion Detection 2.0 uomo e veicolo su tutti e 4 i canali analogici

## DISPONIBILE STOCK FINO A ESAURIMENTO SCORTE



### DVR-208U-M1

#### 8-ch 1-HDD DVR

- 16 canali analogici + 8 canali IP
- Fino a 32 canali IP (fino a 8 MP)
- Capacità di codifica fino a 8 MP a 8 fps, 3K/5 MP a 12 fps
- Audio tramite cavo coassiale su tutti canali
- 2 HDD, fino a 10 TB per ogni HDD
- Case 1U da 380 mm (Metallo)
- Motion Detection 2.0 uomo e veicolo su tutti e 16 i canali analogici

## GESTITO A STOCK



### DVR-216U-M2

#### 16-ch 2-HDD DVR

- Immagine di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Audio bidirezionale (two-way audio)
- Ottica: 2.8 (opzionale 4mm)
- IP66



# Videosorveglianza Senza fili

Le telecamere Wi-Fi HiLook senza fili offrono un'installazione flessibile e senza complicazioni, con una connessione rapida per una visione immediata. Nessun cablaggio di rete, nessuna configurazione IP: anche gli utenti senza esperienza nel settore della sicurezza possono iniziare facilmente in pochi passaggi.



GESTITO A STOCK



Two-Way Audio

## IPC-B120HA-D/W(W)

- Immagine di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Audio bidirezionale (two-way audio)
- Ottica: 2.8 (opzionale 4mm)
- IP66

GESTITO A STOCK



Two-Way Audio

## IPC-B140HA-D/W(W)

- Immagine di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Audio bidirezionale (two-way audio)
- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- IP66

GESTITO A STOCK



Two-Way Audio

## IPC-D120HA-D/W(W)

- Immagine di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento motion detection 2.0 uomo e veicolo
- Audio bidirezionale (two-way audio)
- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4 mm)
- IP66

GESTITO A STOCK



Two-Way Audio

## IPC-D140HA-D/W(W)

- Immagine di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Audio bidirezionale (two-way audio)
- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4mm)
- IP66

GESTITO A STOCK



Two-Way Audio

## IPC-C320HA-D/W(W)

- Immagine di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento movimento uomo
- Audio bidirezionale (two-way audio)
- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4mm)

GESTITO A STOCK



Two-Way Audio

## IPC-C340HA-D/W(W)

- Immagine di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento movimento uomo
- Audio bidirezionale (two-way audio)
- Ottica: 2.8 mm (opzionale 4mm)

SU RICHIESTA



Two-Way Audio

## IPC-P220-D/W(W)

- Immagine di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento movimento uomo
- Audio bidirezionale (two-way audio)
- Ottica: 4 mm

GESTITO A STOCK



Two-Way Audio

## PTZ-N2C200I-W(W)

- Immagine di alta qualità con risoluzione 2 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Audio bidirezionale (two-way audio)
- Ottica: 2.8mm (opzionale 4mm)
- Tecnologia Auto Tracking Lite
- IP66

GESTITO A STOCK



Two-Way Audio

## PTZ-N2C400I-W(W)

- Immagine di alta qualità con risoluzione 4 MP
- Supporta il rilevamento Motion Detection 2.0 uomo e veicolo
- Audio bidirezionale (two-way audio)
- Ottica: 2.8mm (opzionale 4mm)
- Tecnologia Auto Tracking Lite
- IP66

# Videosorveglianza

## Accessori

### Box di giunzione

| Modello                                                                                            | Codice accessorio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  DS-1280ZJ-XS     | J1                |
|  DS-1280ZJ-S    | J2                |
|  DS-1280ZJ-M    | J3                |
|  DS-1280ZJ-DM18 | J4                |
|  DS-1280ZJ-DM21 | J5                |
|  DS-1280ZJ-DM46 | J6                |

### Staffe da parete

| Modello                                                                                                | Codice accessorio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  DS-1272ZJ-110B      | W1                |
|  DS-1272ZJ-120B    | W2                |
|  DS-1473ZJ-135B    | W3                |
|  DS-1272ZJ-110-TRS | W4                |
|  DS-1273ZJ-130-TRL | W5                |



# Video citofonia





# Videocitofonia



## Qualità dell'immagine in HD

Telecamera da 2 MP, per offrire maggiori dettagli



## Chiamata con un tocco

Con un solo tocco, puoi chiamare la postazione interna tramite la postazione videocitofonica



## Controllo remoto

Rispondi alle videochiamate dalla postazione videocitofonica  
Sblocca le porte da remoto tramite lo smartphone



## Plug & play

Installazione semplice senza configurazioni aggiuntive per il kit ibrido e il kit a 4 fili



## HiLook App

Allarme di rilevamento movimento nel cortile anteriore

Gli utenti possono controllare in qualsiasi momento la visuale della telecamera della postazione videocitofonica tramite l'app mobile, monitorando ciò che accade davanti alla porta ovunque si trovino.



# Videocitofonia

## Sistema Videocitofonico HiLook

Migliora la sicurezza della casa con le prestazioni eccezionali e i prezzi convenienti di HiLook. I nostri prodotti offrono immagini in alta definizione, chiamate con un tocco, anteprime video in tempo reale e molto altro, garantendo tranquillità nella vita quotidiana.

### Scegli dalla nostra gamma di prodotti versatili:

**Kit IP:** Certificazione IP65 per resistenza all'acqua, qualità d'immagine superiore, supporto per il controllo tramite app mobile e interfaccia touch screen intuitiva.

**Kit Ibrido:** Plug-and-play, immagini in alta definizione e comodo supporto tramite app mobile.

**Kit a 4 Fili:** Funzionamento semplice plug-and-play per una maggiore praticità d'uso.



## Video Intercom — Kit IP

SU RICHIESTA



VI-K43P

### Posto Esterno Monofamiliare: VI-V400W

- Telecamera 2 MP, H: 131°, V: 78°
- Chiamata con un solo tasto
- Supplemento IR, WDR
- IP65, PoE
- Modulo lettore tag integrato
- Gestione chiamata tramite app mobile

### Posto Interno: VI-H460W

- Schermo touch da 7", 1024 x 600
- Wi-Fi
- Gestione chiamata tramite app
- 8 ingressi di allarme e 2 uscite di allarme
- Supporta messaggi vocali

## Video Intercom — Kit Ibrido

SU RICHIESTA



VI-K23P

### Posto Esterno Monofamiliare: VI-B101

- Telecamera 2 MP
- Supplemento IR
- Chiamata con un solo tasto
- Interfacce analogiche 4 fili plug & play
- IP65, lega di alluminio anti-ossidante

### Posto Interno: VI-H460WD

- Schermo touch da 7", 1024 x 600
- 2 ingressi di allarme e 2 uscite di allarme
- TCP/IP, Wi-Fi
- Gestione chiamata tramite app
- Supporta messaggi vocali

## Video Intercom — Kit 4 Fili

SU RICHIESTA



VI-K13P

### Posto Esterno Monofamiliare: VI-B101

- Telecamera 2 MP
- Supplemento IR
- Chiamata con un solo tasto
- Interfacce analogiche 4 fili plug & play
- IP65, lega di alluminio anti-ossidante

### Posto Interno: VI-H150

- Schermo TFT colorato da 7", 800 x 480
- Interfacce analogiche 4 fili plug & play
- Supporta il live view del posto esterno e della telecamera analogica aggiuntiva

SU RICHIESTA



VI-K12P

### Posto Esterno Monofamiliare: VI-B100

- Telecamera 2 MP
- Supplemento IR
- Chiamata con un solo tasto
- Interfacce analogiche 4 fili plug & play
- IP65, lega di alluminio

### Posto Interno: VI-H150

- Schermo TFT colorato da 7", 800 x 480
- Interfacce analogiche 4 fili plug & play
- Supporta il live view del posto esterno e della telecamera analogica aggiuntiva



# Switch

# Switch

Gli switch HiLook offrono prestazioni eccellenti a un prezzo conveniente. Supportano la tecnologia Power-Over-Ethernet (PoE) e coprono distanze fino a 250 metri, riducendo così i costi di investimento e manutenzione della rete.

Inoltre, gli switch HiLook sono dotati di protezione contro le sovratensioni fino a 6 KV, che previene impulsi improvvisi di energia ad alto voltaggio. Questa funzione prolunga significativamente la durata dei dispositivi e garantisce un'alimentazione continua, mantenendo le telecamere IP in funzione senza interruzioni.



# Highlights Switch

## Protezione contro le sovratensioni fino a 6 KV

Protegge gli switch da impulsi di energia ad alto voltaggio, prolungandone la durata.



Per scenari comuni in ufficio, le apparecchiature sono installate in ambienti interni, dove la necessità di protezione contro le sovratensioni è minore.



Nel campo della sicurezza video, le telecamere vengono utilizzate principalmente all'esterno. Durante i temporali, possono verificarsi sovraccarichi di tensione o instabilità.

## Trasmissione a lunga distanza

In modalità estesa, la distanza di trasmissione arriva fino a 250 metri, garantendo uno streaming video fluido e stabile, con un notevole risparmio sui costi di manodopera e cablaggio.



Nota:

Per ottenere una trasmissione a lunga distanza è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

- Telecamere HiLook
- Modalità estesa
- Cavi di rete CAT5e o superiori

SU RICHIESTA



## NS-0105D

### 5 Port Fast Ethernet Unmanaged Desktop Switch

- 5 porte Ethernet 10/100 Mbps
- Supporta ADI/ADIX
- Store-and-forward switching
- Auto-apprendimento e aging degli indirizzi MAC
- Design semplice e compatto
- Installazione su scrivania e a parete
- Plug & play, facile da usare

SU RICHIESTA



## NS-0108D

### 8 Port Fast Ethernet Unmanaged Desktop Switch

- 8 porte Ethernet 10/100 Mbps
- Supporta ADI/ADIX
- Store-and-forward switching
- Auto-apprendimento e aging degli indirizzi MAC
- Design semplice e compatto
- Installazione su scrivania e a parete
- Plug & play, facile da usare

SU RICHIESTA



## NS-0505D

### 5 Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch

- 5 porte Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Supporta ADI/ADIX
- Store-and-forward switching
- Auto-apprendimento e aging degli indirizzi MAC
- Design semplice e compatto
- Installazione su scrivania e a parete
- Plug & play, facile da usare

SU RICHIESTA



## NS-0508D

### 8 Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch

- 8 porte Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Supporta ADI/ADIX
- Store-and-forward switching
- Auto-apprendimento e aging degli indirizzi MAC
- Design semplice e compatto
- Installazione su scrivania e a parete
- Plug & play, facile da usare

SU RICHIESTA



## NS-0505

### 5 Port Gigabit Unmanaged Switch

- 5 porte Gigabit RJ45
- Accesso alla rete 1000 M
- Wire-speed forwarding and non-blocking design
- Store-and-forward switching
- Case metallo

SU RICHIESTA



## NS-0508

### 8 Port Gigabit Unmanaged Switch

- 8 porte Gigabit RJ45
- Accesso alla rete 1000 M
- Wire-speed forwarding and non-blocking design
- Store-and-forward switching
- Case metallo

SU RICHIESTA



## NS-0516R

### 16 Port Gigabit Unmanaged Switch

- 16 porte RJ45 10/100/1000 Mbps
- Installazione facile plug-and-play
- Montaggio su rack
- Case metallo, design elegante e raffinato

SU RICHIESTA



## NS-0524R

### 24 Port Gigabit Unmanaged Switch

- 24 porte RJ45 10/100/1000 Mbps
- Installazione facile plug-and-play
- Montaggio su rack
- Case metallo, design elegante e raffinato

DISPONIBILE STOCK FINO A ESAURIMENTO SCORTE



## NS-0105P-35

### 4 Port Fast Ethernet Unmanaged POE Switch

- 4 porte PoE 100 Mbps, 1 porta uplink 100 Mbps
- Potenza Max PoE 35 W
- Auto-apprendimento e aging degli indirizzi MAC
- Case metallo



SU RICHIESTA



## NS-0106P-35

### 4 Port Fast Ethernet Unmanaged PoE Switch

- 4 porte PoE 10/100 Mbps, 2 porte RJ45 10/100 Mbps
- Potenza Max PoE 35 W
- Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x
- Wire-speed forwarding
- Store-and-forward switching
- Case metallo

DISPONIBILE STOCK FINO A ESAURIMENTO SCORTE



## NS-0109P-60

### 8 Port Fast Ethernet Unmanaged PoE Switch

- 8 porte PoE 100 Mbps, 1 porta RJ45 100 Mbps
- Potenza Max PoE 60 W
- Auto-apprendimento e aging degli indirizzi MAC

SU RICHIESTA



## NS-0310P-60

### 8 Port Fast Ethernet Unmanaged PoE Switch

- 8 porte PoE 10/100 Mbps, 2 porte RJ45 Gigabit
- Potenza Max PoE 60 W
- Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z e IEEE 802.3ab
- Wire-speed forwarding
- Store-and-forward switching
- Case metallo

DISPONIBILE STOCK FINO A ESAURIMENTO SCORTE



## NS-0318P-130

### 16 Port Fast Ethernet Unmanaged PoE Switch

- 16 porte PoE 100 Mbps, 1 porta RJ45 1000 Mbps, 1 porta SFP 1000 Mbps
- Potenza Max PoE 130 W
- Auto-apprendimento e aging degli indirizzi MAC

SU RICHIESTA



## NS-0326P-230

### 24 Port Fast Ethernet Unmanaged PoE Switch

- 24 porte PoE 100 Mbps, 1 porta RJ45 1000 Mbps, 1 porta SFP 1000 Mbps
- Potenza Max PoE 230 W
- Auto-apprendimento e aging degli indirizzi MAC

SU RICHIESTA



## NS-0505P-35

### 4 Port Gigabit Unmanaged PoE Switch

- 4 porte PoE Gigabit, 1 porta RJ45 Gigabit
- Standard IEEE 802.3at/af
- Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, e IEEE 802.3z
- Wire-speed forwarding and non-blocking design
- Store-and-forward switching
- Case metallo

SU RICHIESTA



## NS-0510P-58

### 8 Port Gigabit Unmanaged PoE Switch

- 8 porte PoE Gigabit, 1 porta RJ45 Gigabit, 1 porta SFP Gigabit
- Standard IEEE 802.3at/af
- Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, e IEEE 802.3z
- Wire-speed forwarding and non-blocking design
- Store-and-forward switching
- Case metallo

SU RICHIESTA



## NS-0518P-125

### 16 Port Gigabit Unmanaged PoE Switch

- 16 porte PoE Gigabit, 2 porte SFP Gigabit
- Standard IEEE 802.3at/af
- Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, e IEEE 802.3x
- Wire-speed forwarding
- Store-and-forward switching
- Case metallo

SU RICHIESTA



## NS-0526P-225

### 24 Port Gigabit Unmanaged PoE Switch

- 24 porte PoE Gigabit, 2 porte SFP Gigabit
- Standard IEEE 802.3at/af
- Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z
- Wire-speed forwarding
- Store-and-forward switching
- Case metallo



A large, stylized graphic of an eye or a monitor screen, composed of concentric semi-circular arcs in shades of blue, centered behind the word "Monitor".

# Monitor



# Monitor

I monitor HiLook si distinguono per un design raffinato, un campo visivo più ampio e un'eccellente funzionalità di giunzione a doppio schermo. Offrono immagini in Full HD per garantire colori eccezionali e dettagli nitidi. Con un angolo di visione ampio di 178 gradi, puoi godere di un'esperienza visiva ottimale.

I monitor HiLook rispettano gli standard di montaggio VESA e offrono molteplici opzioni di interfaccia. Tutte le principali interfacce sono disponibili per soddisfare qualsiasi esigenza.

GESTITO A STOCK



### Hi-D22F2V2F

- 21,45 pollici, 1080P, 100HZ
- Interfaccia: HDMI/VGA, uscita audio
- Tipo di pannello: VA
- Angolo di visione: 178°/178°
- Supporto VESA

SU RICHIESTA



### Hi-D22F2P2F

- 21,45 pollici, 1080P, 100HZ
- Interfaccia: HDMI/VGA, uscita audio
- Tipo di pannello: IPS
- Angolo di visione: 178°/178°
- Supporto VESA

GESTITO A STOCK



### Hi-D24F2V2F

- 23,8 pollici, 1080P, 100HZ
- Interfaccia: HDMI/VGA, uscita audio
- Tipo di pannello: VA
- Angolo di visione: 178°/178°
- Supporto VESA

SU RICHIESTA



### Hi-D24F2P2F

- 23,8 pollici, 1080P, 100HZ
- Interfaccia: HDMI/VGA, uscita audio
- Tipo di pannello: IPS
- Angolo di visione: 178°/178°
- Supporto VESA

# HiLook

Prestazioni eccellenti, a miglior prezzo

- Per informazioni dettagliate sulle specifiche dei prodotti, fare riferimento alla scheda tecnica più aggiornata disponibile sul sito ufficiale.
- Per conoscere i prodotti disponibili, contattare il rappresentante commerciale locale.



SCOPRI  
LA GAMMA  
HILOOK